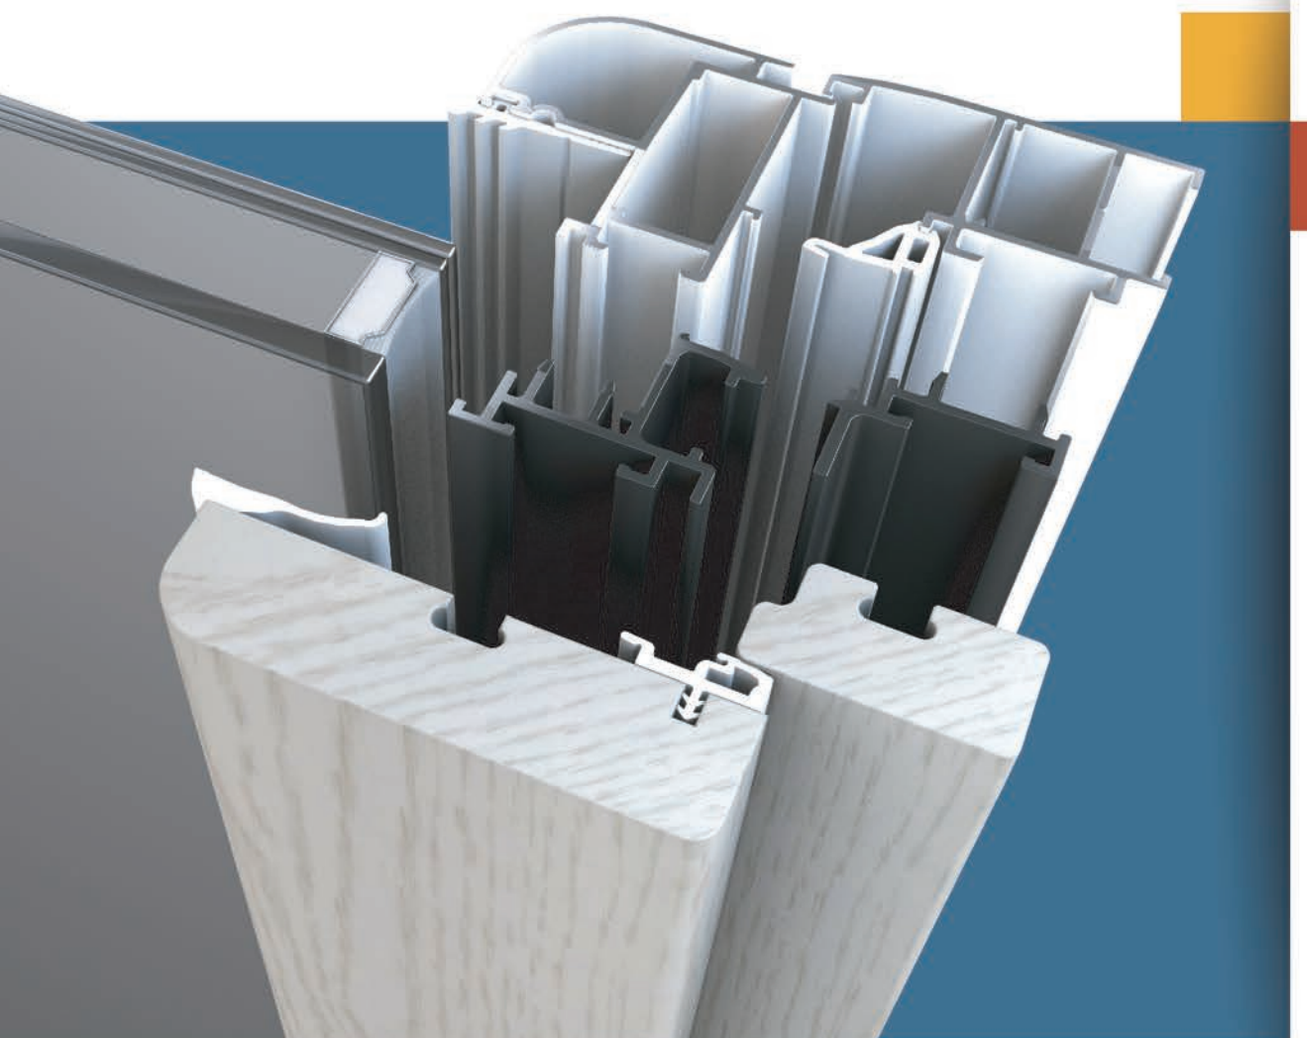


CATALOGO GENERALE ALLUMINIO

consenti
porte e finestre

DI CASA
NELLE CASE PIU' BELLE

consenti
porte e finestre

Dal 1973 Antonio Consenti, fondatore di **Consenti Porte e Finestre**, lavora nell'ambito dei serramenti. La solida esperienza artigianale e la continua spinta nella ricerca di soluzioni sempre innovative, sono la base per mantenere nel tempo un'azienda strutturalmente giovane e sempre tecnologicamente all'avanguardia.
Consenti Porte e Finestre produce serramenti e porte interne in alluminio, PVC, sistemi misti e legno,





distribuendoli per tutto il territorio nazionale ed europeo, con una clientela in costante aumento. Il Know-how acquisito dall'artigianato, garantisce, nel connubio con supporti tecnologici e informatici di ultima generazione, un'elevata flessibilità nella produzione; fornendo una vasta gamma di prodotti e materiali, oggi, necessaria per affrontare un mercato sempre più esigente e sempre più attento alla ristrutturazione edilizia. Con personale altamente qualificato attento alla progettazione tecnica e al miglioramento dei prodotti e del processo produttivo, **Consenti Porte e Finestre** garantisce un alto livello di qualità nel rispetto di tutte le leggi vigenti e dell'ambiente. L'ampia gamma di prodotti è interamente certificata a marchio CE.







PERCHÈ L'ALLUMINIO?

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale nobile, metallo moderno con elevata resistenza agli agenti atmosferici che garantisce a persiane e serramenti un'ottima durata nel tempo, l'alluminio è fortemente utilizzato in edilizia.

UN OTTIMO RAPPORTO RESISTENZA/PESO

Leggerezza ed elevato rapporto resistenza/peso assicurano a persiane e serramenti una indiscutibile solidità e robustezza meccanica associata ad una



in collaborazione con:

PUNTO DFV PORTE E FINESTRE

gradevole maneggevolezza, mentre la sua malleabilità consente di curvarlo, piegarlo e tagliarlo per ottenere le forme più diverse.

RISPETTO PER L'AMBIENTE

Materiale leggero, resistente, indeformabile, duttile, malleabile, ignifugo, ha le prestazioni funzionali del metallo e le potenzialità estetiche di una tela bianca sul cavalletto di un pittore. Inattaccabile dalla corrosione, dai raggi UV e dagli agenti atmosferici, si presta all'estrusione di profilati tubolari o con sezioni di disegno complesso. Il suo impatto ambientale è ridottissimo, essendo un materiale ecologico, riciclabile e rivalutabile.

SICUREZZA E TECNOLOGIA

Anodizzato e verniciato, l'alluminio è l'ideale per integrare esteticamente l'infisso con i progetti di arredo interno e con la conformazione estetica della facciata degli infissi. La tubolarità importante con sezioni a vista, disponibile in varie misure sia per i telai fissi che mobili garantisce alle persiane e ai serramenti un'ottima portata e stabilità statica. Si decora in diverse forme, assecondando idee creative e di design. Presenta una maggiore compatibilità con i sistemi anti-effrazione ed è pratico da pulire: nessun trattamento e nessuna manutenzione. Dura nel tempo ed all'occorrenza è facilmente modificabile.

CERTIFICAZIONI E GARANZIE

Ogni persiana e serramento in alluminio **Consenti** soddisfa a pieno i requisiti richiesti da tutti gli istituti europei di qualità. Inoltre DFV, azienda leader nel segmento della verniciatura dell'alluminio nei colori RAL e con brevetti nella verniciatura effetto legno, garantisce per 10 anni, mediante apposita polizza assicurativa, la verniciatura di tutti i suoi prodotti.







indice

> ALLUMINIO/LEGNO

EcoWin 87 06
SC 180 08

> ALLUMINIO TAGLIO TERMICO

TH72 10
TH74 12
TH62 13
Slide100TH 14
AWT Scorrevole minimale 16
SC 170 18

> ALLUMINIO SISTEMI OSCURANTI

Actual 20
Normal 22
Elegant 23
Early 24
Scurone 25
Oscuranti scorrevole 26
LightFlex 28
Classic 30
Classic slide 31






ALLUMINIO/LEGNO

W 87


Il sistema ecowin w87 rappresenta tutto il calore di una finestra in legno con la durevolezza dell'alluminio esterno. Permette di realizzare serramenti misti in alluminio-legno a taglio termico in grado di garantire un ottimo grado di isolamento sia termico che acustico. L'interruzione del ponte termico sarà ottenuta attraverso l'interposizione tra l'estruso in alluminio ed il legno di un profilo a basso valore di conduzione termica realizzato in poliammide caricato con fibra di vetro al 35% che, oltre ad essere un buon elemento isolatore, garantisce anche l'assorbimento della dilatazione dei profili di materiale diverso. La distanza minima tra il profilo in legno e quello in alluminio non sarà mai inferiore a 11 mm sui telai fissi e mai inferiore a 15 mm sulle ante mobili. Non ci sarà mai nessun contatto tra il profilo in legno ed il profilo in alluminio al fine di evitare formazioni di condensa per trasporto a causa delle differenti temperature esistenti fra i diversi elementi. L'aggancio tra il profilo in alluminio ed il profilo isolatore in poliammide sarà di tipo meccanico a scatto senza l'utilizzo di colle e/o resine particolari. La presenza dell'alluminio esterno permette di eliminare ogni intervento di manutenzione dovuto al degrado causato dagli agenti esterni.
Il sistema permette la costruzione di finestre e porte finestre ad una o più ante a battente, a vasistas, ad anta-ribalta, scorrevole parallelo, portoncini di ingresso.

SEZIONE ORIZZONTALE


nodo laterale

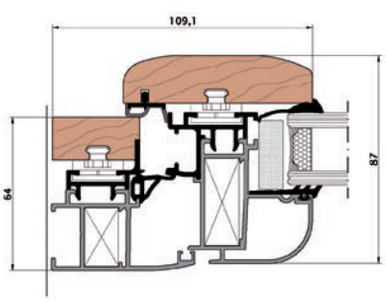

nodo centrale

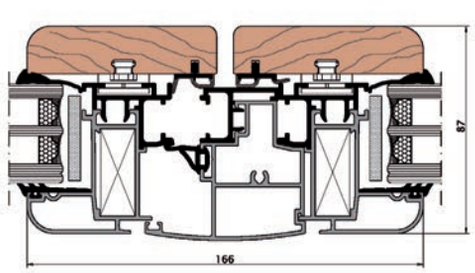


TIPOLOGIE

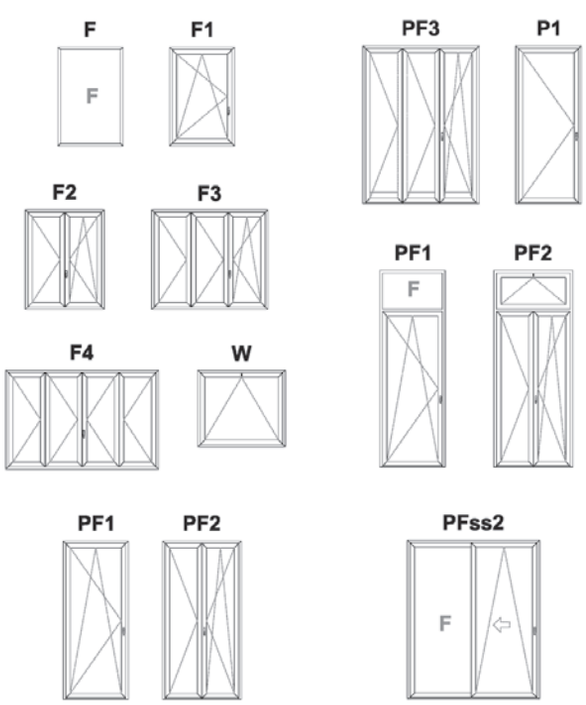

DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai - 64mm · profondità anta - 87 mm	
Tipologie costruttive:	· finestre e porte finestre ad una o più ante; · finestre ad anta-ribalta; · scorrevoli paralleli ed a vasistas;	
Spessori tamponamenti:	· da 32 a 42mm	
Potere fonoisolante: *UNI EN ISO 14140*	Rw=39,0 (-1; -5) dB (vetro 66.2a/20/44.2a)	*finestra con 2 ante con A/R 1350x1480mm*
Trasmittanza termica:	· Nodo laterale Uf=1,66W/mq K (UNI EN ISO 12412-2) · Nodo laterale Uf=1,89W/mq K (UNI EN ISO 12412-2)	
Permeabilità all'aria: *EN 12207:1999*	classe4	*finestra con 2 ante con A/R 1200x1480mm*
Tenuta all'acqua: *EN 12208:1999*	classe E1500	
Resistenza al vento: *EN 12208:1999*	classe C5	

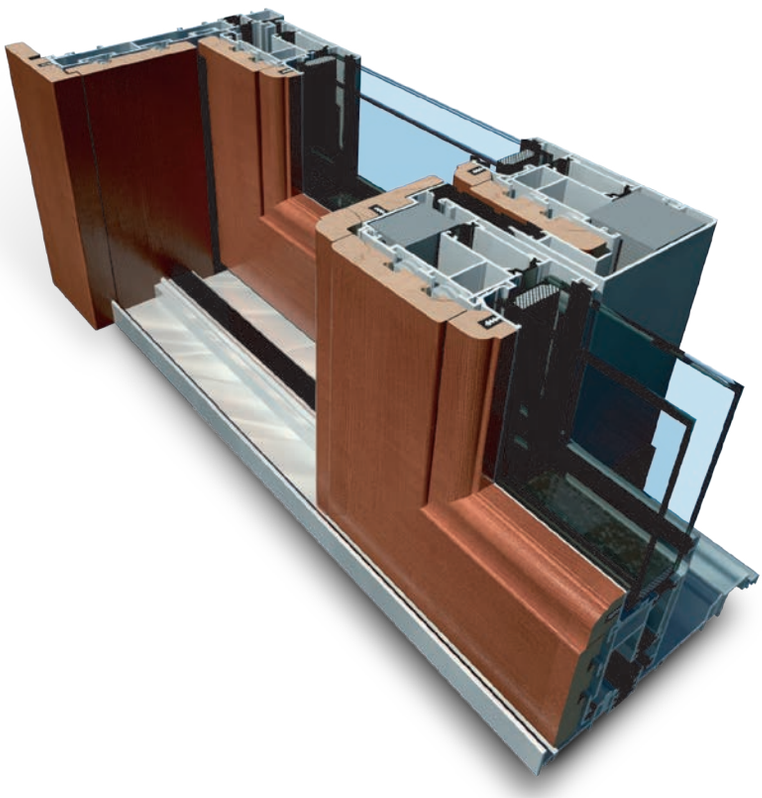




ALLUMINIO/LEGNO

SC180iWOOD

Il sistema ecowin SC180IWood per alzanti scorrevoli unisce il calore del legno alle elevate prestazioni di durata dell'alluminio. Inoltre è garantito un elevato isolamento termico, una buona tenuta all'aria, all'acqua e della resistenza al carico del vento ed all'isolamento acustico. Questa gamma di profilati permette la costruzione di porte a due o quattro ante alzanti scorrevoli con soglia tradizionale o ribassata nel caso di impiego del serramento in posizione protetta. La durevolezza dell'alluminio garantisce la stabilità nel tempo e la quasi assoluta assenza di manutenzione grazie anche all'uso di accessori delle migliori marche.


SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

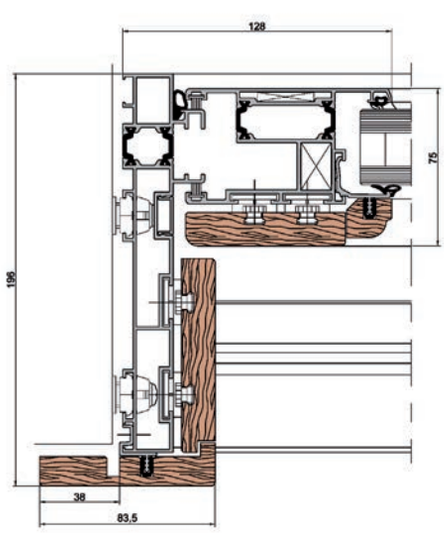



SEZIONE VERTICALE

nodo inferiore

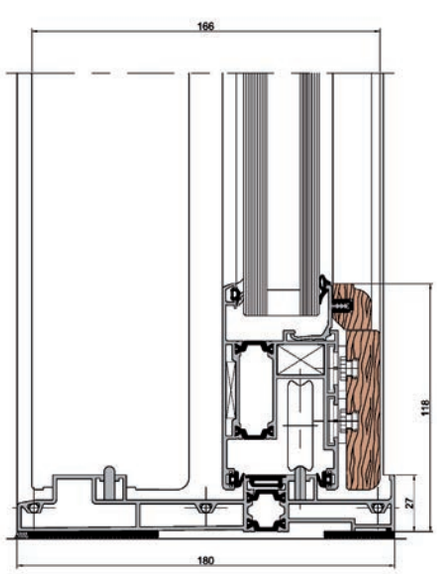

TIPOLOGIE

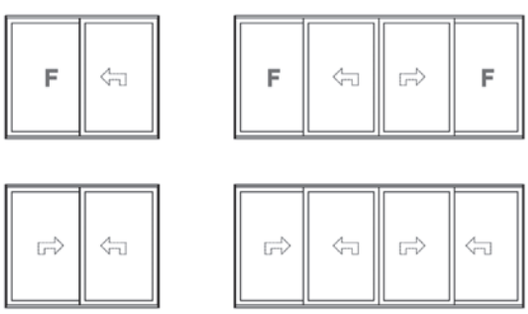

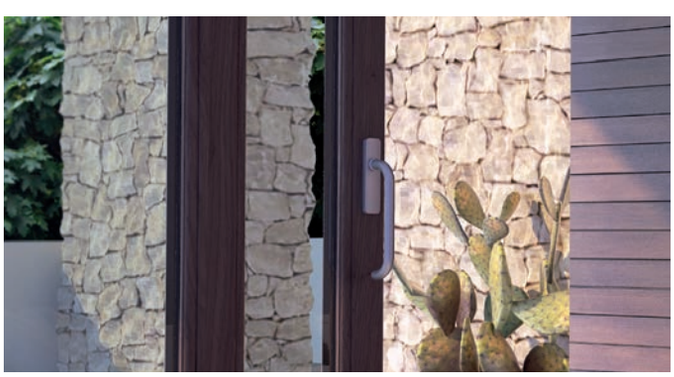

DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai - 180 mm · profondità anta - 75 mm	
Tipologie costruttive:	· finestre e porte finestre scorrevoli a una o quattro ante	
Spessori tamponamenti:	· 42,5 mm lordi	
Portata carrelli:	· 250 o 400 kg	
Trasmittanza termica:	· Nodo laterale Uf=2,5W/mq K · Nodo centrale Uf=3,1W/mq K · Nodo inferiore Uf=2,6W/mq K (soglia bassa)	
Permeabilità all'aria: *EN 12207:1999*	classe4	*Porta-finestra 2 ante con 2990x2300mm (soglia bassa)*
Tenuta all'acqua: *EN 12208:1999*	5A	
Resistenza al vento: *EN 12208:1999*	C2/B4/A5	





ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO


TH72

Il sistema ecowin th72 offre una soluzione estetica che permette di adattarsi ai più diversi stili architettonici, è possibile creare diverse forme, colori e dimensioni per adattarsi meglio al contesto grazie allo stile sobrio ed elegante dei suoi profili. Le elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico, garantiscono un elevato confort interno insieme all'ottima tenuta all'aria ed all'acqua. Del sistema ecowin th72 esiste anche la versione con ferramenta perimetrale in grado di garantire, come nei tradizionali infissi in legno massello, una maggiore sicurezza grazie alla possibilità di avere chiusure in più punti. Inoltre in questo modo si ha anche una migliore tenuta all'aria, all'acqua ed al vento. Il sistema permette la costruzione di finestre e porte-finestre ad una o più ante con apertura a battente, a vasistas, ad anta-ribalta, a bilico verticale ed orizzontale, portoncini di ingresso.




SEZIONE ORIZZONTALE


nodo laterale

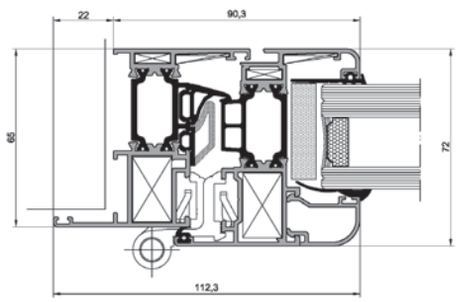

nodo centrale

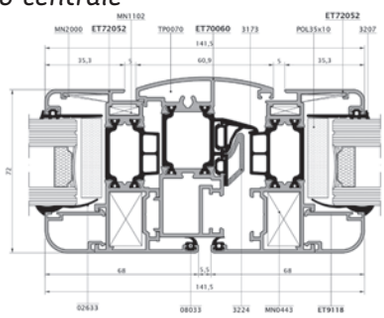


TIPOLOGIE

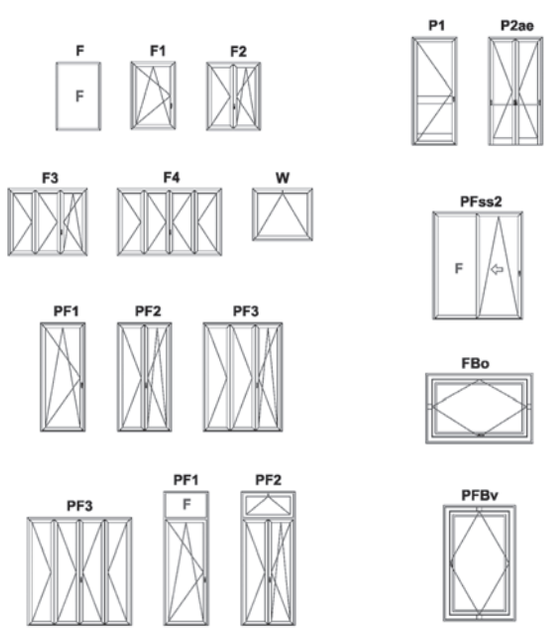

DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	• profondità telai - 65 mm • profondità anta - 72 mm	
Tipologie costruttive:	• finestre e porte finestre ad una o più ante; • finestre ad anta-ribalta; • finestre a bilico orizzontale e verticale;	
Spessori tamponamenti:	• max 48 mm	
Potere fonoisolante: *UNI EN ISO 14140*	Rw=41,0 (-2; -6) dB (vetro 66.2a/20/44.2a)	*finestra con 2 ante con A/R 1350x1480mm*
Trasmittanza termica:	• Nodo laterale Uf=2,08W/mq K (UNI EN ISO 12412-2) • Nodo centrale Uf=2,03W/mq K (UNI EN ISO 12412-2)	
Permeabilità all'aria: *EN 12207:1999*	classe4	*Porta-finestra con 2 ante con A/R 1500x2400 mm*
Tenuta all'acqua: *EN 12208:1999*	classe E1500	
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	classe C5	



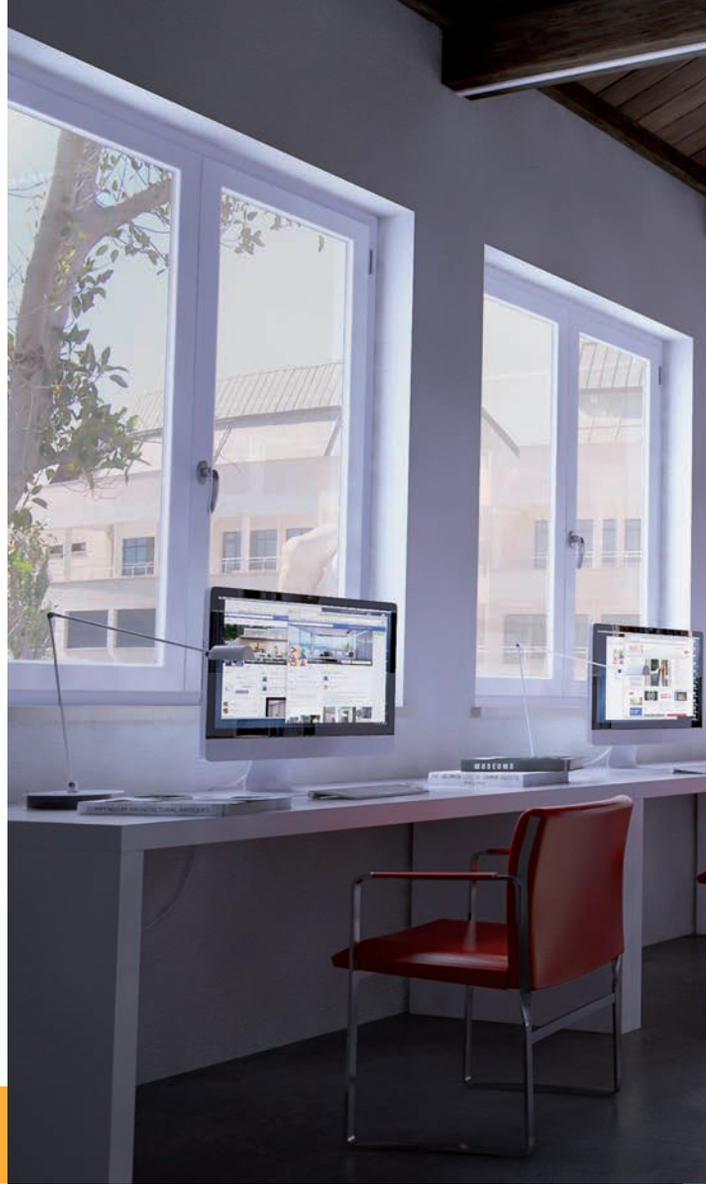

ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO

TH74 FERRAMENTA PERIMETRALE


Il sistema th74 è una versione con ferramenta perimetrale in grado di garantire, come nei tradizionali infissi in legno massello, una maggiore sicurezza grazie alla possibilità di avere chiusure in più punti. Inoltre in questo modo si ha anche una migliore tenuta all'aria, all'acqua ed al vento.
Il sistema permette la costruzione di finestre e porte-finestre ad una o più ante con apertura a battente, a vasistas, ad anta-ribalta, portoncini di ingresso.

DATI TECNICI


Tipologie dei profili:	· profondità telai - 65 mm · profondità anta ferramenta perimetrale - 74 mm	
Tipologie costruttive:	· finestre e porte finestre ad una o più ante; · finestre ad anta-ribalta;	
Spessori tamponamenti:	· max 48 mm	
Potere fonoisolante: *UNI EN ISO 14140*	Rw=41,0 (-2; -6) dB (vetro 66.2a/20/44.2a)	*finestra con 2 ante con A/R 1350x1480mm*
Trasmittanza termica:	· Nodo laterale Uf=2,08W/mq K (UNI EN ISO 12412-2) · Nodo centrale Uf=2,03W/mq K (UNI EN ISO 12412-2)	
Permeabilità all'aria: *EN 12207:1999*	classe 4	*Porta-finestra con 2 ante con A/R 1500x2400 mm*
Tenuta all'acqua: *EN 12208:1999*	classe E9000	
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	classe C5	

SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

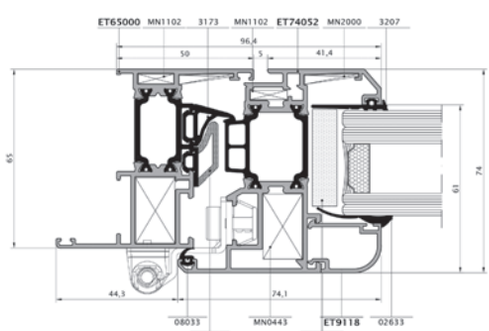

nodo centrale

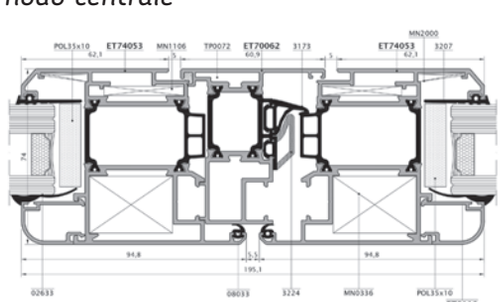





ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO

TH62


Il sistema ecowin offre una soluzione estetica che permette di adattarsi ai più diversi stili architettonici, è possibile, infatti, creare diverse forme, colori e dimensioni per adattarsi meglio al contesto grazie allo stile stile sobrio ed elegante dei suoi profili. Le elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico, garantiscono un elevato confort interno insieme all'ottima tenuta all'aria ed all'acqua. Il sistema permette la costruzione di finestre e porte–finestre ad una o più ante a battente, a vasistas, ad anta–ribalta, portoncini di ingresso.

DATI TECNICI


Tipologie dei profili:	• profondità telai - 55 mm • profondità anta - 62 mm	
Tipologie costruttive:	• finestre e porte finestre ad una o più ante; • finestre ad anta-ribalta;	
Spessori tamponamenti:	• max 34 mm	
Trasmittanza termica: *ricavato da calcolo secondo EN ISO 10077-2*	• Nodo laterale Uf=2,67W/mq K • Nodo laterale Uf=2,52W/mq K	*finestra con 2 ante con A/R 1240x1500mm*
Permeabilità all'aria: *EN 12207:1999*	classe 4	
Tenuta all'acqua: *EN 12208:1999*	classe E9000	
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	classe C5	

SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

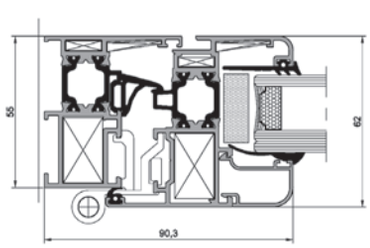

nodo centrale

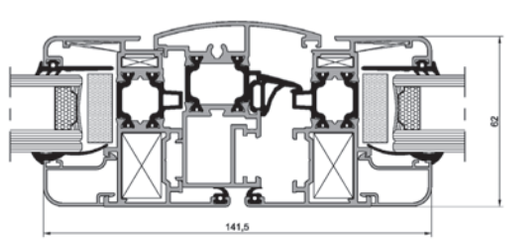





ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO


SLIDE 100TH




Il sistema EcoWin Slide 100th permette la creazione di finestre e porte-finestre scorrevoli ed alzanti scorrevoli. Il taglio termico garantisce un elevato sistema di isolamento termico ed acustico creando all'interno della propria abitazione un ambiente confortevole e tranquillo indipendentemente dalle condizioni ambientali esterne. Il sistema semplice permette la creazione di ampie superfici vetrate ad una o più ante soddisfacendo l'esigenza di aria e luce naturale.

SEZIONE ORIZZONTALE


nodo laterale

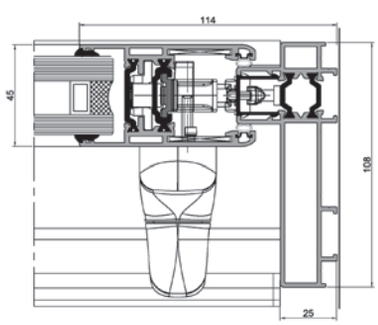

nodo centrale

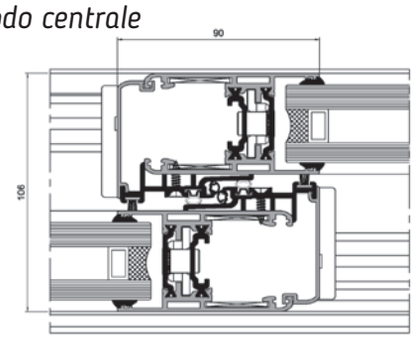

TIPOLOGIE

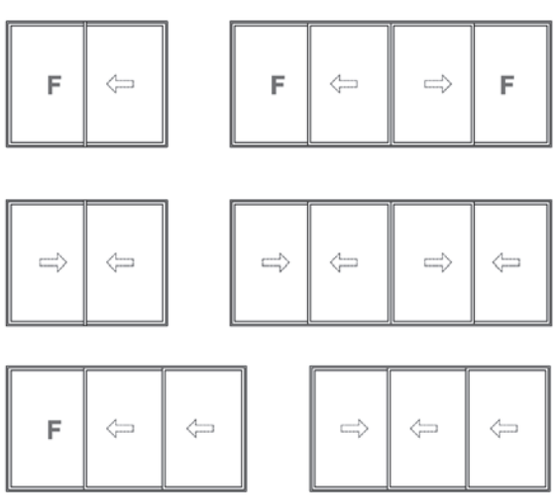

DATI TECNICI

Tipologie dei profili:
- telai monovia ed ante da 45 mm
- telai a due vie da 106 mm
- telai a tre vie da 167 mm
- telai a due vie da 108 mm (montaggio a 90°) con possibilità di soglia ribassata


Tipologie costruttive:
- finestre e porte-finestre scorr. ad 1 o più ante
- finestre e porte-finestre alzanti scorr. a 2 o più ante

Spessore tamponamenti:
- max 35 mm

Portata carrelli:
- min 40 Kg per anta
- max 100 Kg per anta

Trasmittanza termica: *ricavato da calcolo secondo EN ISO 10077-2*
- nodo laterale interno Uf = 2,81 W/mq K
- nodo laterale esterno Uf = 3,04 W/mq K
- nodo centrale Uf = 3,49 W/mq K

Permeabilità all'aria: *EN 12207:1999*	classe4	
Tenuta all'acqua: *EN 12208:1999*	classe E9000	*finestra con 2 ante con A/R 2000x2300 mm*
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	classe B3	

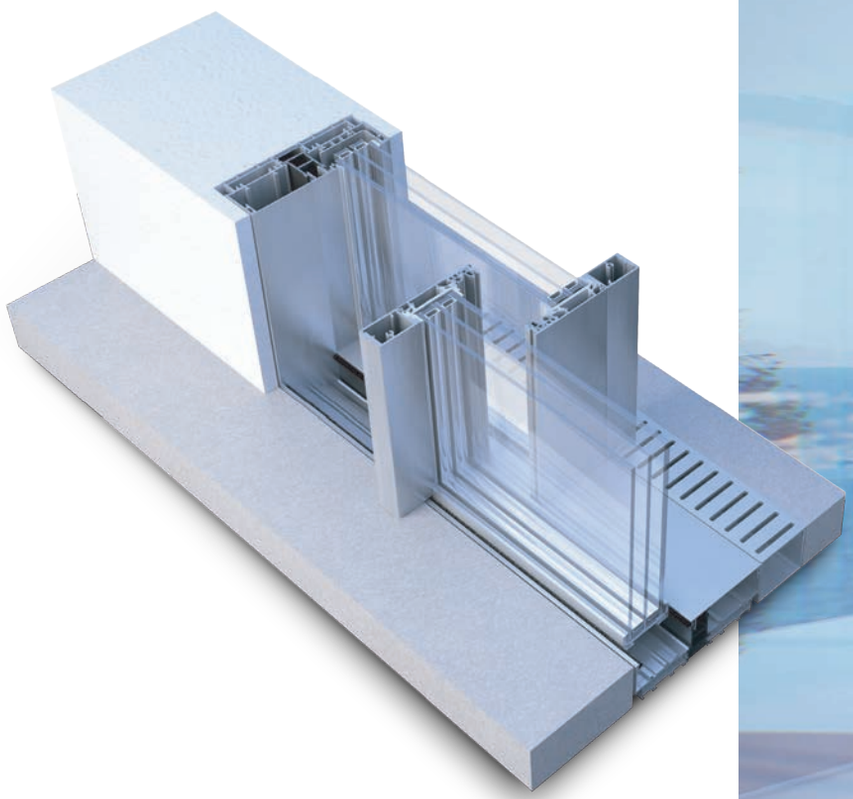




ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO


AWTMINIMALE

Grandi luci e visibilità totale sono le caratteristiche del nuovo sistema scorrevole AWT. Elegante e discreto si presenta con il vetro come protagonista dello spazio tra interno ed esterno, le elevate prestazioni termiche ed acustiche permettono di ottenere altissimi valori prestazionali. Il telaio perimetrale può essere completamente nascosto nella muratura, l'anta si riduce ad essere una semplice cornice del vetro con uno spessore a vista di solo 10 mm. Ciascuna anta può pesare fino a 500 Kg portando un vetro da 42mm di spessore. La durevolezza dell'alluminio garantisce la stabilità nel tempo la quasi assoluta assenza di manutenzione.


SEZIONE ORIZZONTALE
nodo centrale




SEZIONE ORIZZONTALE
nodo inferiore attacco a terra




SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale




SEZIONE ORIZZONTALE
nodo centrale, quarta anta



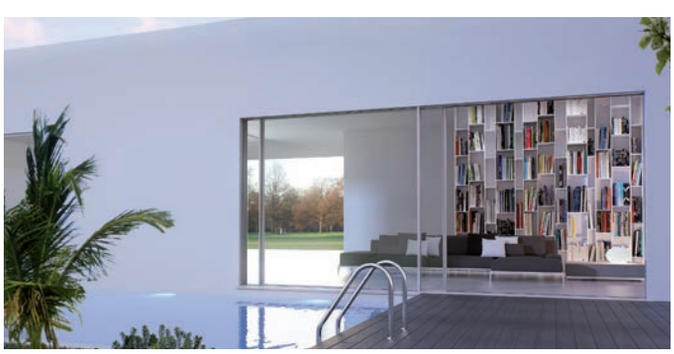


TIPOLOGIE

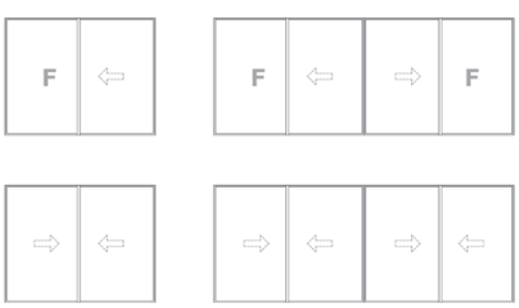

DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai - 153 mm · profondità anta - 54,4 mm
Tipologie costruttive:	· finestre e porte finestre scorrevoli a due e quattro ante, apertura dell'angolo
Spessore tamponamenti:	· 42 mm netti
Portata carrelli:	· 250 o 500kg
Trasmittanza termica:	· Uf=0,85W/mq K
Permeabilità all'aria: *EN 12207:1999*	classe4
Tenuta all'acqua: *EN 12208:1999*	5A
Resistenza al vento: *EN 12209:1999*	C3

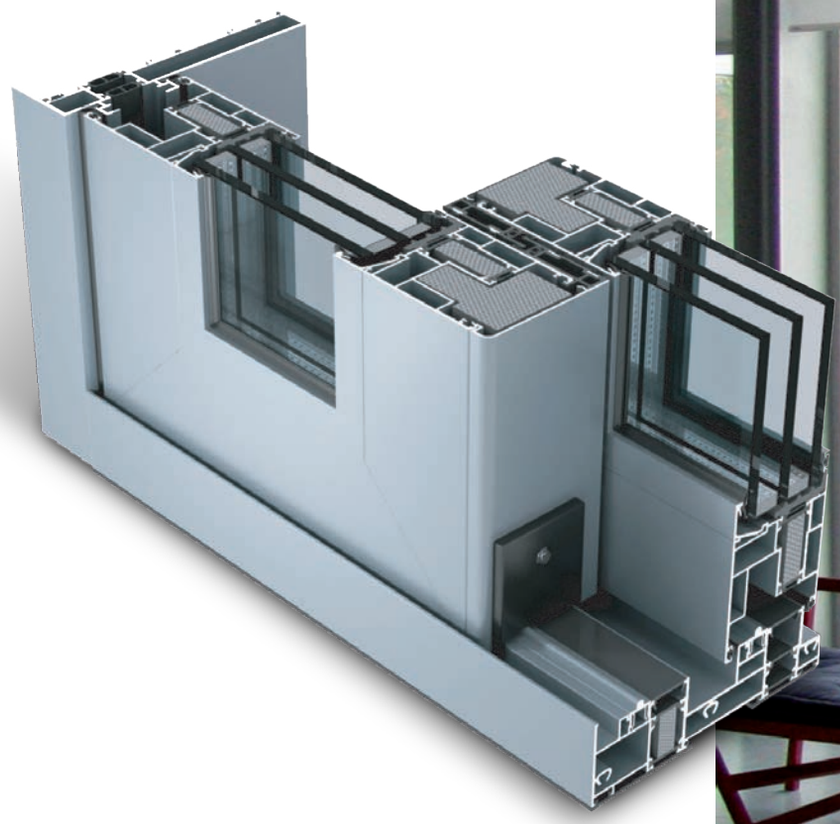



ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO

SC170


La serie SC170 per alzanti scorrevoli è stata progettata per far fronte alle più severe esigenze prestazionali. Si caratterizza per l'elevato isolamento termico, la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al carico del vento ed all'isolamento acustico.

Offre un'ampia gamma di tipologie costruttive che soddisfano le più varie ed esigenti richieste architettoniche. La struttura delle ante permette l'inserimento di vetri ad elevate caratteritiche per il risparmio energetico e per la sicurezza.




SEZIONE ORIZZONTALE


nodo laterale



nodo centrale



TIPOLOGIE

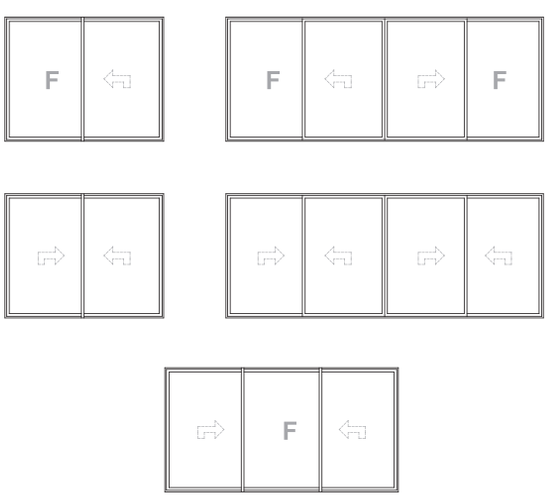

DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai - 170 mm · profondità anta - 70 mm	
Tipologie costruttive:	· porte alzanti scorrevoli nella configurazione a monorotaia, fisso, apribile a due, quattro o sei ante o, in alternativa, a tre ante su tre vie.	
Spessore tamponamenti:	· max 28 mm · max 55 mm	
Portata carrelli:	· 250/400 kg	
Potere fonoisolante: *EN ISO 140-3 E ISO 717-1*	· Rw=41 (-1; -4) dB (vetro 44.1a/18/55.1)	*scorrevole 2 ante soglia alta 3000x2480mm*
Trasmittanza termica:	· Uf=1,9-2,9 W/mq K (UNI EN ISO 10077-2)	
Permeabilità all'aria: *EN 12208:1999*	classe4	*Alzante 2 ante soglia alta 3239x2650mm*
Tenuta all'acqua: *EN 12208:1999*	9A (600Pa)	
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	C1/B2/A3	






ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

ACTUAL


La linea della serie Ecowin oscuranti richiama la tradizione grazie alle sue forme scorniciate e tondeggianti che ben si prestano ad interventi di ristrutturazione e non solo. Le persiane permettono di regolare l'apporto di luce ed ombra all'interno proteggendo dagli sguardi indiscreti.
È possibile scegliere tra ante con lamelle orientabili o lamelle fisse.
La durevolezza dell'alluminio garantisce la stabilità nel tempo e la quasi assoluta assenza di manutenzione grazie anche all'uso di accessori delle migliori marche.
ACTUAL è un sistema per persiane in Alluminio con un design ricercato e moderno, in cui le linee arrotondate fondono in unico sistema le caratteristiche della tradizione classica con linee moderne ed innovative.
Ampia disponibilità di colori; apertura lamelle con maniglietta laterale, pomello o maniglia pieghevole.

SEZIONE ORIZZONTALE


nodo laterale

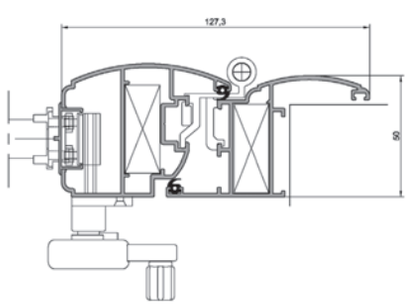

nodo centrale

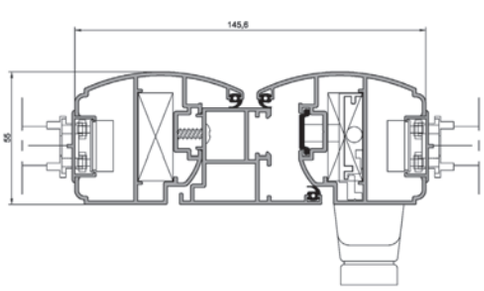

TIPOLOGIE

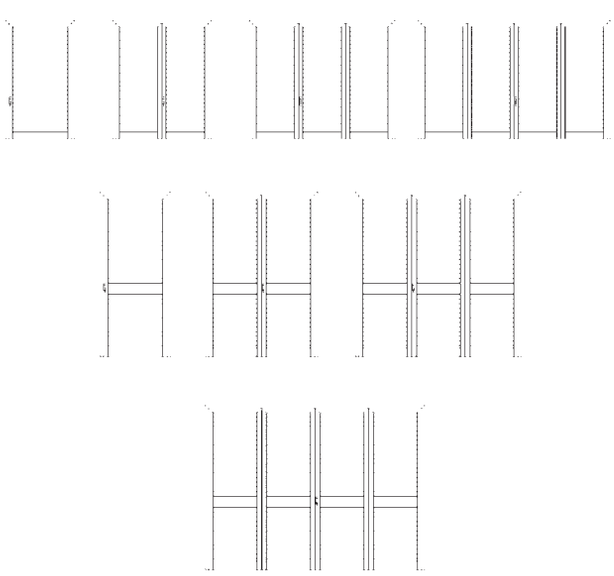



DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai - 40-45-48-50 mm · profondità ante - 40-46-48-53-55 mm
Tipologie costruttive:	· persiane per finestre e porte-finestre ad una o più ante
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	· classe 6

Finestra 4 ante 3200x2200 mm



ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

NORMAL

È un sistema per persiane in
Alluminio con telaio e anta piatta,
a lamelle fisse o orientabili.
Un design semplice e consolidato.
L'estrema versatilità ne consente
l'impiego in qualsiasi contesto abitativo.
Disponibile in ampia gamma
di colorazioni; apertura lamelle
con maniglietta laterale, pomello
o maniglia pieghevole.


DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai - 40-45-48-50 mm · profondità ante - 40-46-48-53-55 mm
Tipologie costruttive:	· persiane per finestre e porte-finestre ad una o più ante
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	· classe 6


Finestra 4 ante 3200x2200 mm

SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

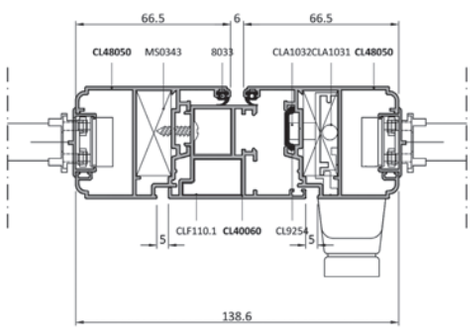

nodo centrale

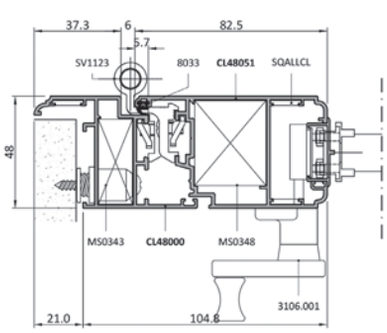



ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

ELEGANT

È un sistema di persiane in Alluminio con telaio bombato e anta scorniciata, a lamelle fisse o orientabili. Un design elegante ed elaborato; le tipiche lavorazioni artigiane del legno si sposano con la versatilità dell'alluminio. Ampia disponibilità di colori; apertura lamelle con maniglietta laterale, pomello o maniglia pieghevole.


DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai - 40-45-48-50 mm · profondità ante - 40-46-48-53-55 mm
Tipologie costruttive:	· persiane per finestre e porte-finestre ad una o più ante
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	· classe 6


Finestra 4 ante 3200x2200 mm

SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

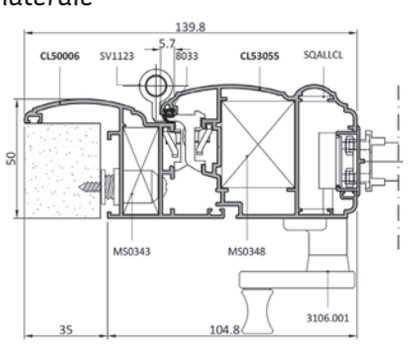

nodo centrale

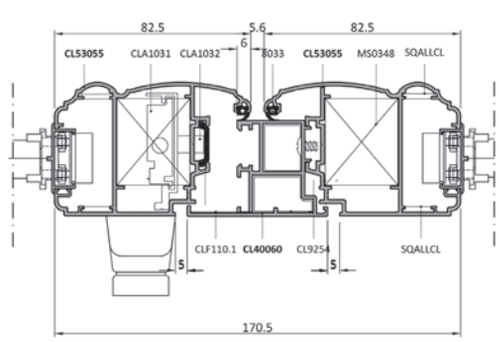





EARLY

I nostri sistemi oscuranti riproducono in modo fedele le forme e le caratteristiche delle tradizionali persiane in legno. Il sistema permette di realizzare delle persiane idonee alle ristrutturazioni e in delicate operazioni di recupero di complessi storici. Questa serie si caratterizza per l'uso di cardini a muro, lamelle fisse o orientabili; è disponibile una vasta gamma di verniciature ral o effetto legno. Le persiane sono realizzabili nella solo versione battente per finestre e porte-finestre. Early è un sistema per persiane in Alluminio con e senza telaio. Un design equivalente ai manufatti in legno, disponibile con bandelle su telaio ed esterno muro. Una linea solida che ricerca le robustezze e l'uniformità semplice del legno. Chiusure centrali con spagnoletta. Ampia gamma di colori; apertura lamelle con maniglietta laterale, pomello o maniglia pieghevole.


DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai 50 mm · profondità ante 48 mm
Tipologie costruttive:	· persiane per finestre e porte-finestre ad una o più ante
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	· classe 6


Finestra 4 ante 3200x2200 mm

SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

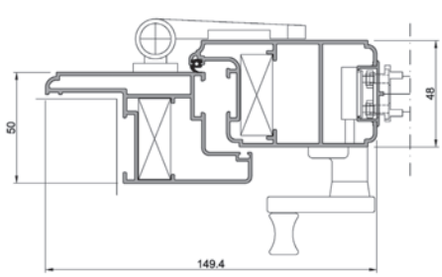

nodo centrale

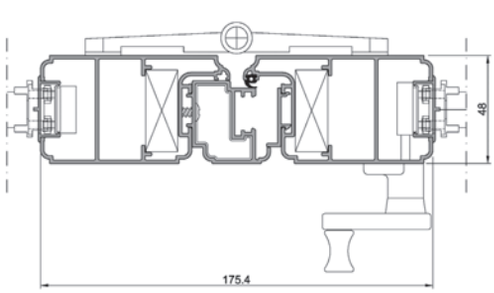





ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

SCURONE


La serie ecowin oscuranti scurone riproduce in modo fedele le forme e le caratteristiche dei tradizionali scuri in legno. Questa serie si caratterizza per l'uso di cardini a muro, doghe fisse orizzontali o verticali, chiusura con spagnoletta; è disponibile una vasta gamma di verniciature ral o effetto legno. È possibile realizzare serramenti nella sola versione battente per finestre e porte–finestre.

DATI TECNICI


Tipologie dei profili:	· profondità telai 50 mm
Tipologie costruttive:	· scuroni per finestre e porte-finestre ad una o più ante
Spessori tamponamenti:	· 13 mm
Resistenza al vento:	· classe 6

SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

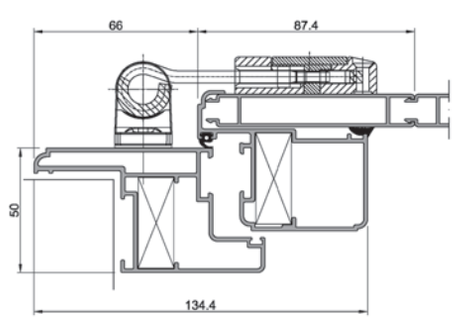

nodo centrale

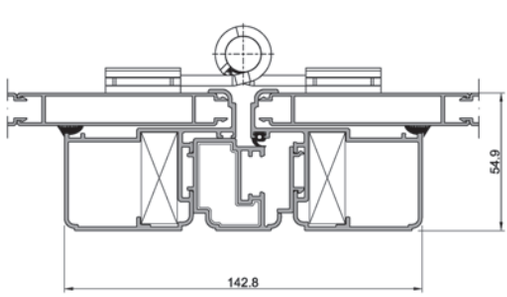





ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI


SCORREVOLE

Con la serie ecowin oscuranti è possibile realizzare anche la tipologia scorrevole che, può essere realizzata a seconda delle esigenze, appesa o in appoggio. Le ante sono realizzate con profili tubolari da 40 mm. La movimentazione delle ante è garantita da carrelli che scorrono in apposito profilo di guida superiore, solidamente ancorato alla struttura ed in appoggio sul profilo di guida inferiore. Su questa tipologia è possibile montare lamelle fisse o orientabili, eventuali pannelli ciechi mediante apposito profilo di contenimento con funzione di cornice e doghe verticali.




SEZIONE ORIZZONTALE


nodo laterale

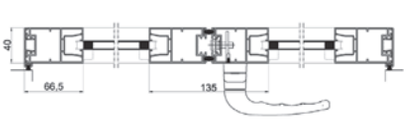

SEZIONE VERTICALE



TIPOLOGIE

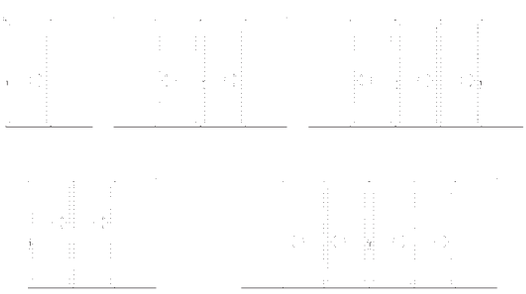

DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai: 40 mm · profondità ante: 40 mm
Tipologie costruttive:	· persiane per finestre e porte-finestre ad una o più ante
Resistenza al vento: *EN 12210:1999*	· classe 6

Finestra 4 ante 3200x2200 mm






LIGHTFLEX


Con la serie ecowin lightflex è possibile realizzare aperture a libro che consentono di limitare l'ingombro provocato dall'apertura dell'anta tipico di una classica porta a battente. Rispetto alle porte scorrevoli, invece, le porte a libro o pieghevoli si differenziano per il fatto di essere sempre ben visibili e non "nascoste" all'interno della parete. Costituiscono la soluzione ideale tra praticità e design. Lo stesso sistema è applicabile alle persiane.




SEZIONE ORIZZONTALE

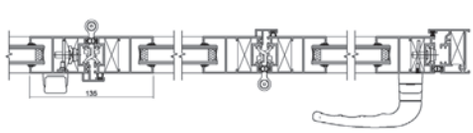

SEZIONE VERTICALE



TIPOLOGIE

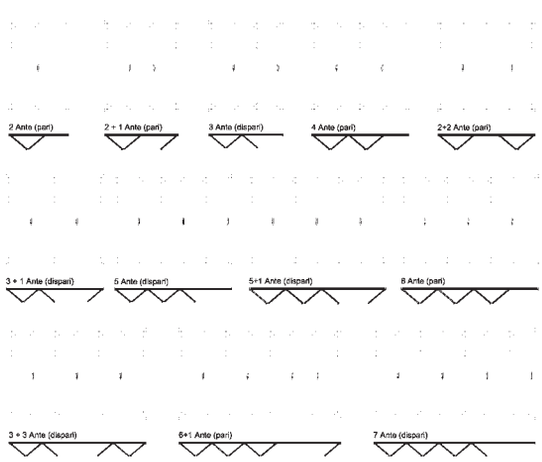



DATI TECNICI

Tipologie dei profili:	· profondità telai: 48 mm · profondità ante: 40 mm
Tipologie costruttive:	· persiane per finestre e porte-finestre da due o più ante
Spessore tamponamenti:	· 25 mm

Lo stesso sistema è applicabile anche alle persiane.





ALLUMINIO

CLASSIC


Il sistema Classic per finestre in alluminio offre una soluzione che permette di adattarsi ai più diversi stili architettonici, è possibile creare diverse forme, colori e dimensioni per adattarsi meglio al contesto, grazie allo stile sobrio ed elegante dei suoi profili.
Il sistema con soluzione a giunto aperto, con guarnizione centrale in EPDM e guarnizione di battuta sulle alette interne, garantisce elevate prestazioni. Il sistema permette la costruzione di finestre e porte-finestre ad una o più ante, con apertura a battente, a vasistas, ad anta-ribalta e portoncini d'ingresso.

DATI TECNICI


Tipologie dei profili:	· profondità telai 40-48 mm · profondità ante 48 mm
Tipologie costruttive:	· finestre e porte-finestre ad una o più ante · finestre ad anta-ribalta
Spessore tamponamenti:	· massimo 24 mm, con anta vetro in filare

SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

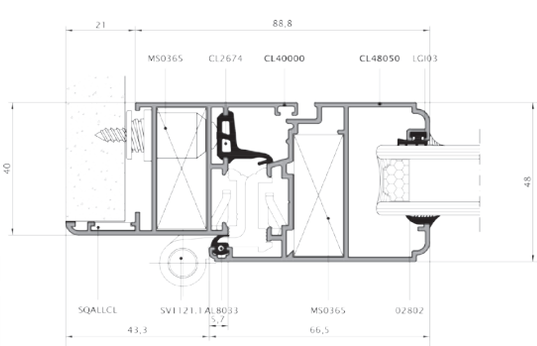

nodo centrale

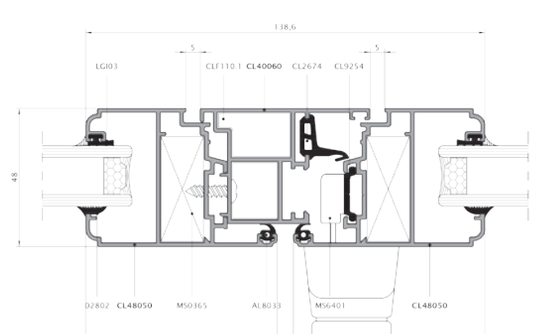





ALLUMINIO

CLASSIC SLIDE

Il sistema Classic Slide per finestre scorrevoli in alluminio offre una soluzione che permette di adattarsi ai più diversi stili architettonici, è possibile creare diverse forme, colori e dimensioni per adattarsi meglio al contesto, grazie allo stile sobrio ed elegante dei suoi profili.


Questo sistema consente la realizzazione di finestre e porte-finestre a 2 o più ante scorrevoli.
Tali sistemi permettono di vivere in pieno il comfort abitativo, conservando l'estetica dei colori esterni.

DATI TECNICI


Tipologie dei profili:	· telai a due vie da 47 mm · telai a tre vie da 83 mm
Tipologie costruttive:	· finestre e porte-finestre scorrevoli a due, tre e quattro ante
Spessori tamponamenti:	· max 24 mm

SEZIONE ORIZZONTALE

nodo laterale

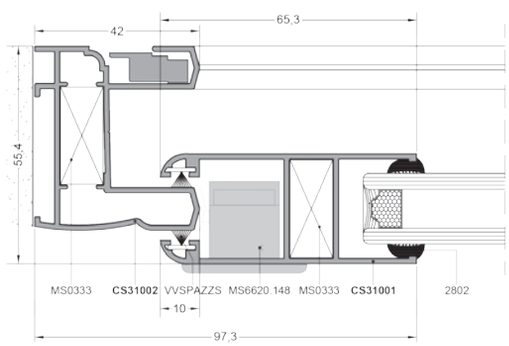

nodo centrale

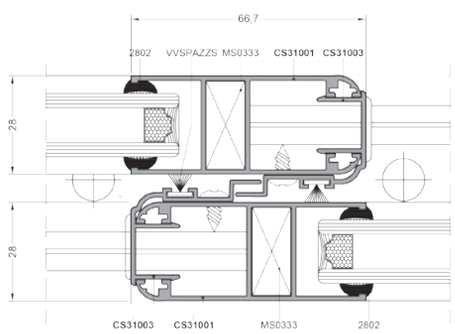

©2015kamamadv.it

consenti
porte e finestre

Consenti SRL unipersonale
73059 Ugento.LE
S. P. 66 Ugento-Taurisano, km 0,5
✆ +39 0833.621818
Fax +39 0833.1858304

www.consentinfissi.it